

msi



M.IT
ENERGY



MITENERGY.IR
021-91005449



شارژر Hyper 80 Dual DC



پشتیبانی از کانکتورهای
CCS2 و GB/T
با طول کابل ۵ متر (۱۶/۴ فوت)




قابلیت شارژ سریع و خودکار
با پروتکل‌های
ISO 15118 / DIN 70121




پرداخت انعطاف‌پذیر



مدیریت کابل



نمایشگر ۱۰/۱ اینچی



طراحی فوق باریک



درب دسترسی جلویی



توزیع پویای توان



پارکینگ‌ها



مناطق تفریحی و استراحتی



محل کار



ایستگاه‌های شارژ



مراکز خرید



مناطق گردشگری

سیستم مدیریت انرژی eConnect



☁ راهکار ابری یا محلی

⚡ تعادل بار پویا

\$ تنظیم انعطاف‌پذیر نرخ شارژ

⚠ مشاهده پلادرنگ و هشدار

👤 مدیریت عضویت

Hyper 80 Dual

AC ورودی	ولتاژ ورودی	3-Phase 400 VAC $\pm 10\%$
	جریان ورودی	123 A
	فرکانس شبکه	50/60 Hz
	ضریب توان	> 0.99
DC خروجی	حداکثر راندمان	95%
	توان خروجی	80 kW
	ولتاژ خروجی	200-1000 VDC
	جریان هر تفنگ	200 A
کابل شارژ	محاسبه	MID
	تحمل ولتاژ	$\pm 5\%$
	نوع کابل	CCS2 & GB/T
	طول کابل	16.4 ft (5 m)
رابط کاربری	ویژگی‌های کمکی	Cable management
	نمایشگر	10.1 inch screen
	دکمه‌ها	Control buttons & emergency stop button
	احراز هویت کاربر	QR code / RFID card (opt.)
اتصال	قابلیت اتصال	Ethernet / 4G (opt.)
	پروتکل V2G	ISO 15118 / DIN 70121
	پروتکل شارژ	OCPP 1.6J / OCPP 2.0.1
مشخصات فیزیکی	ابعاد	W 31.5 x H 70.9 x D 11.8 in (800 x 1800 x 300 mm)
	وزن	551 lbs (250 kg)
مشخصات محیطی	دمای عملیاتی	-22°F to 131°F (-30°C to +55°C)
	دمای ذخیره‌سازی	-40°F to 167°F (-40°C to +75°C)
	رطوبت	5% to 95% RH, non-condensing
	ارتفاع	Up to 2000 m
	سطح نویز	< 60 dB
	درجه حفاظت	IP55, IK08
	سیستم خنک‌کننده	Air-blast cooling



msi® Micro-Star International Co., Ltd.

📍 No. 69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235 📞 +886-2-3234-5599 🌐 evse.msi.com ✉ evse@msi.com

M.I.T
ENERGY



EZgo

شارژر قابل حمل



پرداخت انعطاف پذیر GB/T
با طول کابل ۵ متر (۱۶/۴ فوت)




قابلیت کنترل از طریق
برنامه موبایل



پشتیبانی از استاندارد IP66



2T (controller)
20T (cable)



مجهز به صفحه نمایش ۱/۸ اینچی



امکان تنظیم زمانبندی شارژ



قابلیت تنظیم جریان



پشتیبانی از آداپتورهای
قابل تعویض



پارکینگ‌ها



منازل



محل کار



هتل‌ها



مراکز خرید



مناطق گردشگری و طبیعت‌گردی



Europe



EU 16A

شماره مدل	MS-C806
ولتاژ خروجی	حداکثر 200-240V, 1PH
جریان خروجی	حداکثر 16 A
توان خروجی	حداکثر 3.8 kW
فرکانس شبکه	50/60 Hz
نمایشگر	1.8 inch LCD
ابعاد	W 4.2 x H 11.7 x D 2.1 in (10.6 x 29.8 x 5.3 cm)
وزن	شامل شارژر، کابل، آداپتور و کیف ذخیره‌سازی (۴ کیلوگرم)
ارتباطات	Bluetooth
نوع کابل شارژ AC	
نوع کابل	GB/T
طول کابل	16.4 ft (5 m)
EMS	CE (اتحادیه اروپا) نشان
EMI	UL, IEC, PSE
ایمنی	UL 2594/2231, CNS, KS, PSE, CB, IEC
RF	ژاین EU, US, BSMI
حفاظت الکتریکی	حفاظت در برابر ولتاژ پایین، ولتاژ بالا، بار بیش از حد، حفاظت زمین، حفاظت نشتی محافظ داخلی RCM
درجه حفاظت	IP66, IK08
مقاومت فشار	2T (controller); 20T (cable)
رطوبت	5 % ~ 95 % RH
ارتفاع	کمتر از 2000 m
دمای عملیاتی	-22°F to 131°F (-30°C to +55°C)



شارژر AC Series EV




پشتیبانی از کانکتور GB/T
با طول کابل ۵ متر یا ۷٫۵ متر
به صورت اختیاری

UL 2594
IEC 61851
CNS 15511

رعایت استانداردهای ایمنی
و بین المللی



قابلیت کنترل از طریق برنامه موبایل



مجهز به صفحه نمایش ۷ اینچی



امکان تنظیم زمانبندی شارژ



احراز هویت با کارت
RFID



قابلیت تنظیم جریان



پارکینگ‌ها



منازل



محل کار



ایستگاه‌های شارژ



مراکز خرید



مناطق گردشگری و طبیعتگردی

اپلیکیشن aConnect

- 👁 نظارت و کنترل از راه دور
- 🕒 زمان بندی شارژ برای صرفه جویی در هزینه
- ⚡ کنترل جریان برای ایمنی و انعطاف پذیری
- 🔍 سابقه شارژ برای ردیابی مصرف انرژی




سیستم مدیریت انرژی eConnect



- ☁ پشتیبانی از سیستم ابری یا نصب محلی
- ⚡ سیستم تعادل بار پویا برای مدیریت بهینه
- \$ امکان تنظیم نرخ شارژ به صورت انعطاف پذیر
- ⚠ قابلیت مشاهده لحظه ای و ارسال هشدار
- 👤 امکان مدیریت کاربران و عضویت

	EV Life (Opt.)	EV Life Plus (Opt.)	EV Premium
توان شارژ	7 W (32 A) 1-phase 200-240 VAC		
ابعاد	W 9.05 x H 13.97 x D 4.92 in (22.98 x 35.48 x 12.5 cm)		
برنامه موبایل	⚡	⚡	⚡
کارت RFID		⚡	⚡
پرداخت از طریق QR			⚡
نمایشگر	Status light	Status light	7 inch screen
ارتباطات	Bluetooth	LAN, WIFI	LAN, WIFI
پروتکل شارژ		OCPP 1.6J	OCPP 1.6J
درجه حفاظت	IP55, IK08; IP67 (charging cable)		

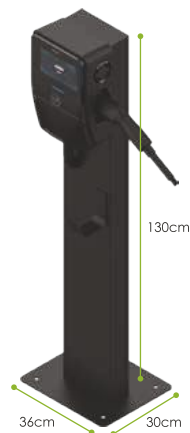

msi® Micro-Star International Co., Ltd.

📍 No. 69, Liede St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235 ☎ +886-2-3234-5599 🌐 evse.msi.com ✉ evse@msi.com

msi

M.IT
ENERGY



@MIT_ENERGY



MITENERGY.IR

تهران، بالاتر از میدان ولیعصر، کوچه شهید پرویز روشن، پلاک 19 021-91005449